



VAR **SORTING**

WERTSTOFFSAMMLER TYP WSG 69 MIT FRONTTÜR



Der TÜV-geprüfte Wertstoffsammler mit verschließbarer Fronttür:

- Gefertigt aus verzinktem Stahlblech
- Oberflächenschutz = Pulverbeschichtung
- Ausgerüstet mit geruchshemmender, selbstschließender Einwurfklappe
- Fronttür mit Doppelbartschloss (1 Schlüssel)
- Korpus in weiß (RAL 9016) beschichtet
- Zur Wertstofftrennung: Kennzeichnung der Geräte über die farbigen Einwurfklappen und die mitgelieferten Piktogramm-Aufkleber.

In zwei Ausführungen lieferbar:

A = Klemmring zur Befestigung eines 120 L Abfallsackes
B = Inneneinsatz (Inhalt ca. 90 L) aus verzinktem Stahlblech,
mit praktischen Bügelgriffen.


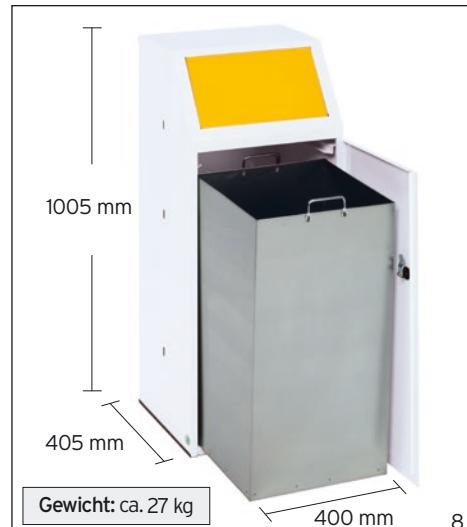


Abb.: WSG 69 mit Fronttür, Ausf. B, Einwurfklappe gelb, Art.-Nr. 17161

Gerätegewichte:

Ausf. A (Klemmring) = ca. 22 kg
Ausf. B (Inneneinsatz) = ca. 27 kg

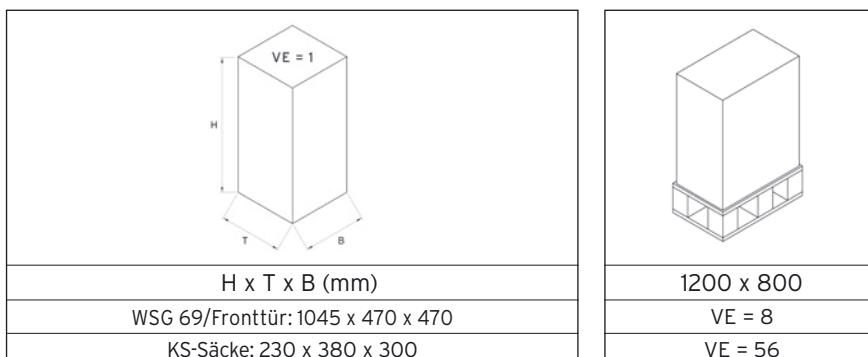

Individuelle Kartonverpackung.

Einwurfklappe beschichtet in (ähnл. RAL)	(RAL)	gelb (1023)	enzianblau (5010)	anthrazit (7021)	dunkelbraun	grün (6001)
Ausführung A (Klemmring)	Art.-Nr.	17151	17152	17153	17154	17155
Ausführung B (Inneneinsatz)	Art.-Nr.	17161	17162	17163	17164	17165
Piktogramm		Wertstoffe	Papier	Restmüll	Biomüll	Glas
Zubehör:	Kunststoffsack, 120 L, Verpackungseinheit 250 Stück, Art.-Nr. 1121					



Abb.: WSG 69 mit Fronttür; Ausf. A, Einwurfklappe, enzianblau, Art.-Nr. 17152



Bestimmungsgemäßer Gebrauch: Entsorgungseinheiten zum Sammeln und Trennen von unterschiedlichen und ungefährlichen Wertstoffen.
Vorhersehbare Fehlanwendungen: Die Wertstoffsammelstationen haben keine Selbstlöschfunktion und sind zum Sammeln und Entsorgen von nicht selbstentzündlichen Abfällen geeignet.

www.var.eu

